


## Wärmedämmplatte Primarosa Basic SF

| Artikel-Nr.       | Breite        | Länge           | Stärke       |
|-------------------|---------------|-----------------|--------------|
| <b>20922/0000</b> | <b>600 mm</b> | <b>1 250 mm</b> | <b>50 mm</b> |

Anwendungsbereich:

- bei Kelleraußenwänden im Erd- und Sockelbereich
- bei Betonwänden und anderen Stahlbetonbauteilen wie Säulen, Trägern und Stützen (als Mantelbetonplatte)
- bei Nassräumen im Innenbereich (als Fußboden- und Wanddämmung)
- bei Estrichen, auch unter hoch belasteten Flächen (z.B. in Kühlräumen, unter befahrbaren Flächen etc.)
- bei mechanischer Arbeitsraumhinterfüllung (als Schutzschicht für die Feuchtigkeitsabdichtung)

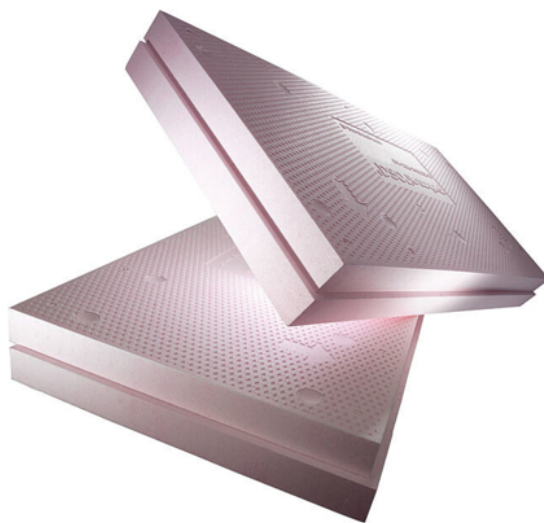

### EIGENSCHAFTEN



E



SF

### SPEZIFIKATION

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Stärke                                | <b>50 mm</b>       |
| Breite                                | <b>600 mm</b>      |
| Länge                                 | <b>1 250 mm</b>    |
| Gewicht                               | <b>1,125 kg</b>    |
| <b>Baustoffe</b>                      |                    |
| Material                              | <b>Polystyrol</b>  |
| Anwendung                             | <b>Boden, Wand</b> |
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)] | <b>0,035</b>       |

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/index.php/shop/holzbau/dammstoff/polystyrol/warmedammplatte-primarosa-basic-sf-p67644>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

