


## Wärmedämmplatte Primarosa Basic SF

| Artikel-Nr. | Breite | Länge    | Stärke |
|-------------|--------|----------|--------|
| 20922/0000  | 600 mm | 1 250 mm | 50 mm  |

Anwendungsbereich:

- bei Kelleraußenwänden im Erd- und Sockelbereich
- bei Betonwänden und anderen Stahlbetonbauteilen wie Säulen, Trägern und Stützen (als Mantelbetonplatte)
- bei Nassräumen im Innenbereich (als Fußboden- und Wanddämmung)
- bei Estrichen, auch unter hoch belasteten Flächen (z.B. in Kühlräumen, unter befahrbaren Flächen etc.)
- bei mechanischer Arbeitsraumhinterfüllung (als Schutzschicht für die Feuchtigkeitsabdichtung)

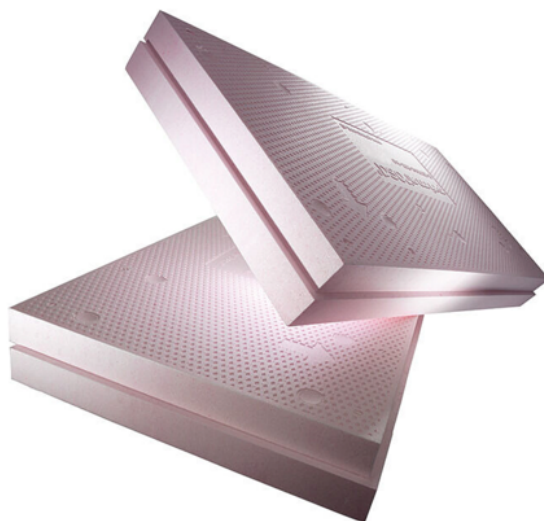

### EIGENSCHAFTEN



E



SF

### SPEZIFIKATION

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Stärke                                | 50 mm       |
| Breite                                | 600 mm      |
| Länge                                 | 1 250 mm    |
| Gewicht                               | 1,125 kg    |
| <b>Baustoffe</b>                      |             |
| Material                              | Polystyrol  |
| Anwendung                             | Boden, Wand |
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)] | 0,035       |

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/holzbau/dammstoff/polystyrol/warmedammlatte-primarosa-basic-sf-p67644>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

